




- Встроенное управление (ЕС-контроллер)
- Минимизация эксплуатационных расходов, благодаря использованию ЕС-технологий
- Легкая настройка и регулировка системы вентиляции
- Ступенчатое или плавное регулирование
- Лёгкий монтаж
- Лопатки загнуты назад
- Низкий уровень шума
- Возможность выброса воздуха в любом направлении


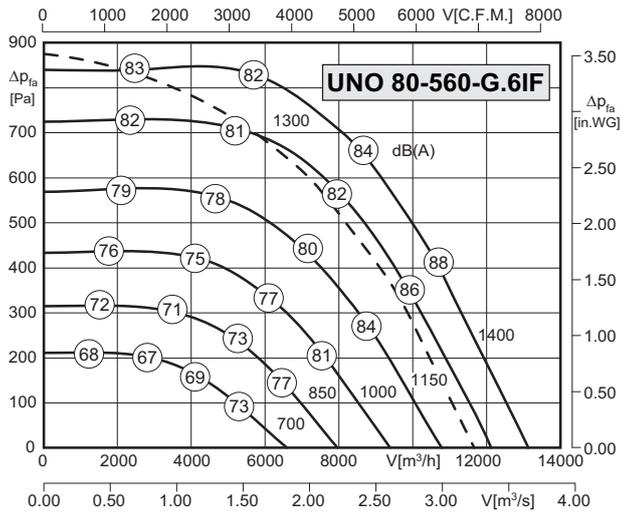


Экономия энергии по сравнению с вентиляторами с приводом от обычного электродвигателя до

35%*

Typ / Type: UNO-80-560-G.61F		Art.-Nr. / Art.-No.: F15-56000	
U	400V (50Hz)	Δp_{fa} min	- Pa
P ₁	2.55 kW	ΔI	- %
I _N	4.0 A	I _A / I _N	-
n	1400 min ⁻¹		IP54
C _{400V}	- μF		01.390 a)
t _R	40 °C		86 kg

LWArel A-bewertet bei V=0,5*Vmax LWArel A-weighted at V=0,5*Vmax	fM [Hz]						
	125	250	500	1K	2K	4K	8K
LWA2 [dB(A)] Gehäuse / casing	1	0	-16	-14	-18	-21	-27
LWA5 [dB(A)] Ansaugseite / inlet side	-19	-7	-6	-6	-8	-11	-20
LWA6 [dB(A)] Ausblasseite / outlet side	-20	-11	-8	-3	-9	-13	-22

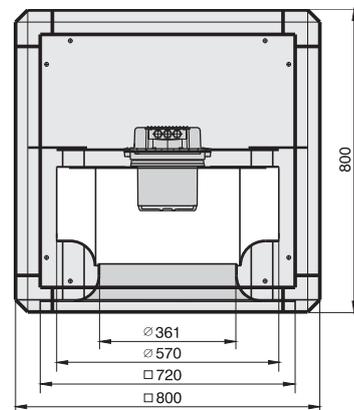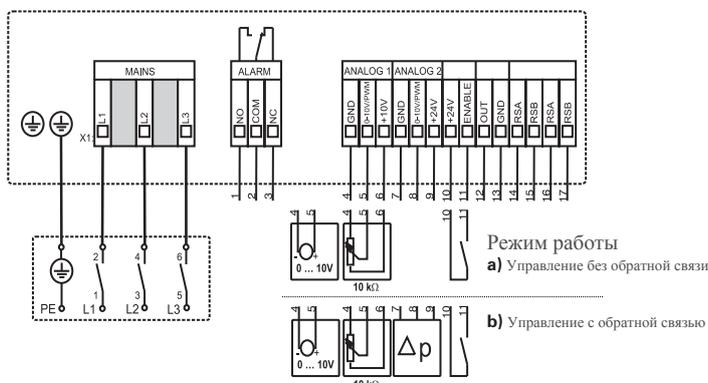

* в диапазоне частичных нагрузок с регулированием скорости